


Instrukcja montażu oprawy LED ROCKER

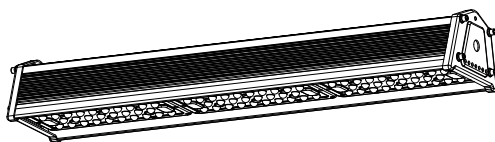

Instrukcje bezpieczeństwa

Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest **WYŁĄCZONE** i oprawa nie jest gorąca przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji, montażu lub demontażu. Dla zapewnienia właściwej temperatury pracy nie należy instalować oprawy w pobliżu źródła ciepła, ani jej przykrywać. Nie należy przekraczać znamionowego napięcia zasilania. Upewnij się, że elementy montażowe i przewody zasilania są dobrze zamocowane przed włączeniem zasilania. Jeżeli przewód zasilający lub inny element oprawy jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez dostawcę, serwisanta lub wykwalifikowaną osobę.

Informacje o produkcie

Oprawa przeznaczona do użytku w pomieszczeniach, np. w halach, magazynach, warsztatach, ciągach komunikacyjnych itp. Wyposażona jest w linki do jej zawieszenia. Produkt wykorzystuje niewymienne przez użytkownika źródło światła LED.

Lista akcesoriów



linka z regulatorem długości.

30W-150W 2 szt.

180W 4 szt.


Montaż podwieszany

przy zwolnionej
 blokadzie
 pociągnij linkę




przyciśnij aby
 zwolnić blokadę


Zwolnienie blokadę umożliwia
 wsunięcie lub wysunięcie linki.

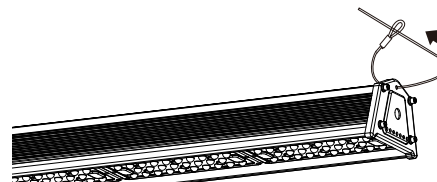


Wyłącz napięcie zasilające.
 Przeciągnij linkę przez
 otwór w oprawie oraz ucho linki.



Przeciągnij linkę przez otwór
 w regulatorze z blokadą.

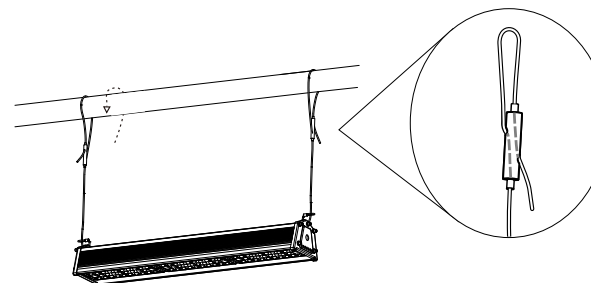

Przeciągnij linkę przez drugi
 otwór w regulatorze z blokadą.
 Zawieś oprawę i wyreguluj
 długość linek.

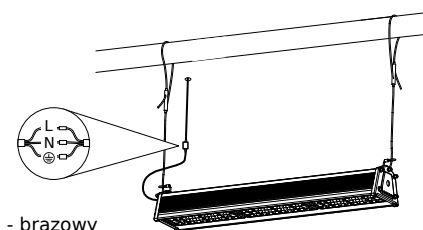

L (fazowy) - brązowy
 N (niebieski) - neutralny
 ⊕ (zielono-żółty) - ochronny

Podłącz przewody oprawy
 do przewodów zasilających
 używając złącza o
 odpowiedniej klasie
 szczelności. Włącz napięcie
 zasilające.

Specyfikacja:

Napięcie zasilania : 100-240V 50/60Hz moc : 30W - 180W

Klasa szczelności IP 65

Temperatura pracy: -30°C do +50°C

