



## INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAW LED

HASHTAG# NC 15W

HASHTAG# NC 25W

HASHTAG# NS 15W

HASHTAG# NS 25W

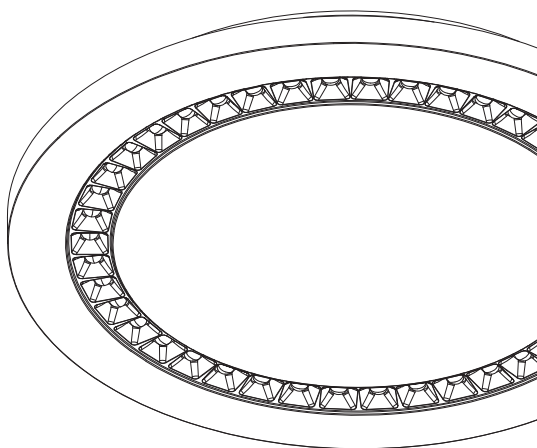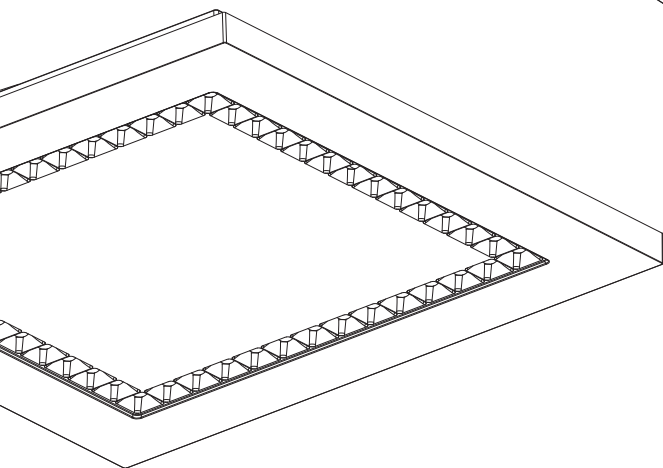

## Instrukcje bezpieczeństwa

Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Przed montażem i konserwacją odłączyć napięcie zasilające. Produkt przeznaczony jest tylko do użytku w pomieszczeniach. Nie należy instalować tych opraw w wilgotnych lub mokrych miejscach. Nie instaluj żadnej oprawy w pobliżu źródła ciepła. Nie należy przekraczać znamionowego napięcia zasilania. Wersja do ściemniania jest kompatybilna z szeroką gamą ściemniaczy TRIAC. Wersja bez ściemniania nie jest przeznaczona do użytku ze ściemniaczami.

## Instalacja

### OSTRZEŻENIE


1. Wyłącz napięcie zasilające.
2. Włącz napięcie dopiero po zakończeniu instalacji i sprawdzeniu prawidłowości połączeń.



## Sposób instalacji


1.

Wyjmij oprawę i wszystkie elementy z opakowania.




2.

Wyciągnij wspornik przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za pomocą wkrętaka.




3.

Przygotuj otwory w podłożu. Używając kołków odpowiednich dla rodzaju materiału podłoża i wkrętów zamocuj wspornik do sufitu.




4.

Podłącz przewody zasilania do kostki przyłączeniowej zgodnie z oznaczeniami: brązowy - L (fazowy), niebieski - N (neutralny).

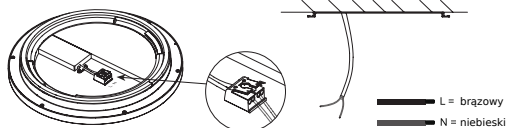


5.

Przyłóż oprawę do wspornika i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zostanie stabilnie zamocowana.

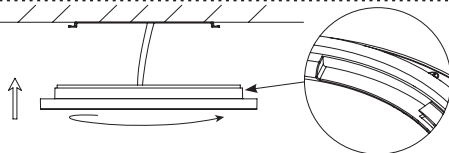

6.

Włącz zasilanie.



Specyfikacja: 200-240V 50/60Hz, 15W / 25W, IP40  
Źródło światła LED niewymienne.

