

instrukcja montażu

ROCO 3.0

wielofunkcyjna przemysłowa oprawa LED



Informacje o produkcie

Zastosowanie: oświetlenie hal produkcyjnych i magazynowych, warsztatów, itp. Oprawa posiada przełączniki do zmiany temperatury barwowej (funkcja Cameleon) oraz zmiany mocy (funkcja Multipower). Umożliwia sterowanie jasnością w standardzie 1-10V. Przeznaczona do montażu przez zawieszenie i zabezpieczenie linką bezpieczeństwa lub montażu nawierzchniowego za pomocą opcjonalnego uchwytu. Posiada źródło światła LED niewymienne przez użytkownika. Wykonana w pierwszej klasie ochronności przeciwporażeniowej.

Instrukcja bezpieczeństwa


Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest WYŁĄCZONE i oprawa nie jest gorąca przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji, montażu lub demontażu. Nie instaluj żadnej oprawy w pobliżu źródła ciepła. Nie należy przekraczać znamionowego napięcia zasilania. Aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia złączki, upewnij się, że przewody zasilania i śruby są dobrze zamocowane przed włączeniem zasilania. Używaj złączki o odpowiedniej klasie szczelności. Jeżeli przewód zasilający lub inny element oprawy jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez dostawcę, serwisanta lub wykwalifikowaną osobę.

Instrukcja montażu:




Przed rozpoczęciem montażu wyłączyć napięcie zasilające.

- 1.** Mocno dokręć śrubę oczkową i zabezpiecz przed samoczynnym odkręceniem.




- 2.**

Przygotuj otwór w podłożu i za pomocą odpowiedniego dla rodzaju podłoża kołka zamontuj hak. Zawieś łańcuch na haku (łańcuch i hak nie stanowią wyposażenia oprawy).




- 3.**

Zawieś oprawę na łańcuchu. Przymocuj wolny koniec linki zabezpieczającej do bezpiecznego punktu konstrukcji nośnej sufitu, rury lub innej stabilnej części, która utrzyma oprawę w razie awarii mocowania.

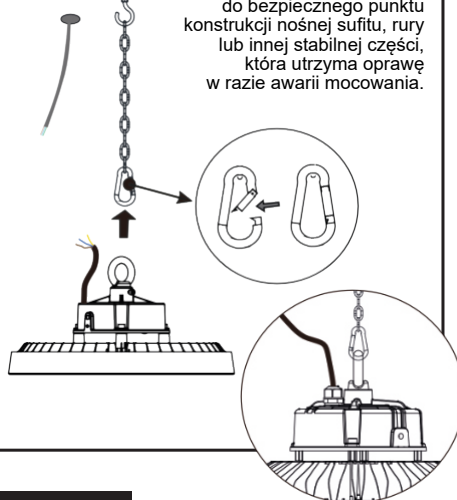

Opcjonalny montaż z wykorzystaniem dodatkowego uchwytu.



- 4.** Podłącz przewód zasilający oprawy do przewodów sieci zasilającej zgodnie z oznaczeniami używając złączki o odpowiednim stopniu szczelności.


L Brązowy (fazowy)
⊕ Żółty/zielony (ochronny)
N Niebieski (neutralny)

DIM+ Przewody fioletowy (DIM+) oraz różowy (DIM-) służą do sterowania jasnością oprawy w standardzie 1-10V.

+12V Przewód biało-czarny : +12V - zasilanie opcjonalnych kompatybilnych sterowników zewnętrznych.

Przewody nie używane należy zaizolować.

Nastawy mocy i temperatury barwowej



Funkcje dostępne dla oprawy ROCO 3.0 Cameleon Multipower



MOC

100W	150W	200W
LOW 60 W	110 W	160 W
MID 80 W	130 W	180 W
HIGH 100 W	150 W	200 W

Temperatura barwowa

WW	A	4000 K
NW	A+B	5000 K
CW	B	5700 K

Eksplatacja i konserwacja

Aby zapewnić optymalne parametry techniczne oprawy i długi okres bezawaryjnej eksploatacji należy okresowo przeprowadzać jej konserwację. Obudowę oprawy należy czyścić delikatnie zwilżoną tkaniną lub gąbką, ogólnie dostępnymi środkami myjącymi, po czym wytrzeć do sucha miękką tkaniną. Nie stosować środków agresywnych i rozpuszczalników. Nie stosować strumienia wody pod ciśnieniem.