


HALER NEXT LED INSTRUKCJA MONTAŻU

UWAGA! Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Przed montażem i konserwacją odłączyć napięcie zasilające.

Oprawę można mocować do stałego podłoża za pośrednictwem załączonych klipsów montażowych lub powiesić do sufitu za pomocą opcjonalnych linek. Do podłączenia oprawy należy użyć kabla o przekroju przewodów min. 1 mm². Oprawa wykonana w klasie I ochrony przeciwporażeniowej.

1. Przymocuj klipsy do podłoża za pomocą odpowiednich do rodzaju materiału kołków lub przygotuj linki (nie stanowią wyposażenia produktu) do zawieszenia oprawy.
2. Użyj płaskiego wkrętaka lub podobnego narzędzia, aby delikatnie podważyć zatrzaski zaślepki i otworzyć komorę z kostką przyłączeniową (rys.2).
3. Przeprowadź przewód zasilający przez dławik uszczelniający.
4. Podłącz przewody : fazowy L, neutralny N, ochronny żółto-zielony.
5. Przykręć dławik uszczelniający (rys. 3).
6. W razie potrzeby zmień moc i/lub temperaturę barwową oprawy przełącznikami w komorze przyłączeniowej.
7. Zamknij szczelnie komorę zwracając uwagę na właściwą pozycję przykrywki (rys. 4).
8. Zamocuj oprawę do klipsów lub zawieś na przygotowanych wcześniej linkach.

Specyfikacja: 220-240V 50/60Hz, 40W / 55W, IP65, źródło światła LED niewymienne.

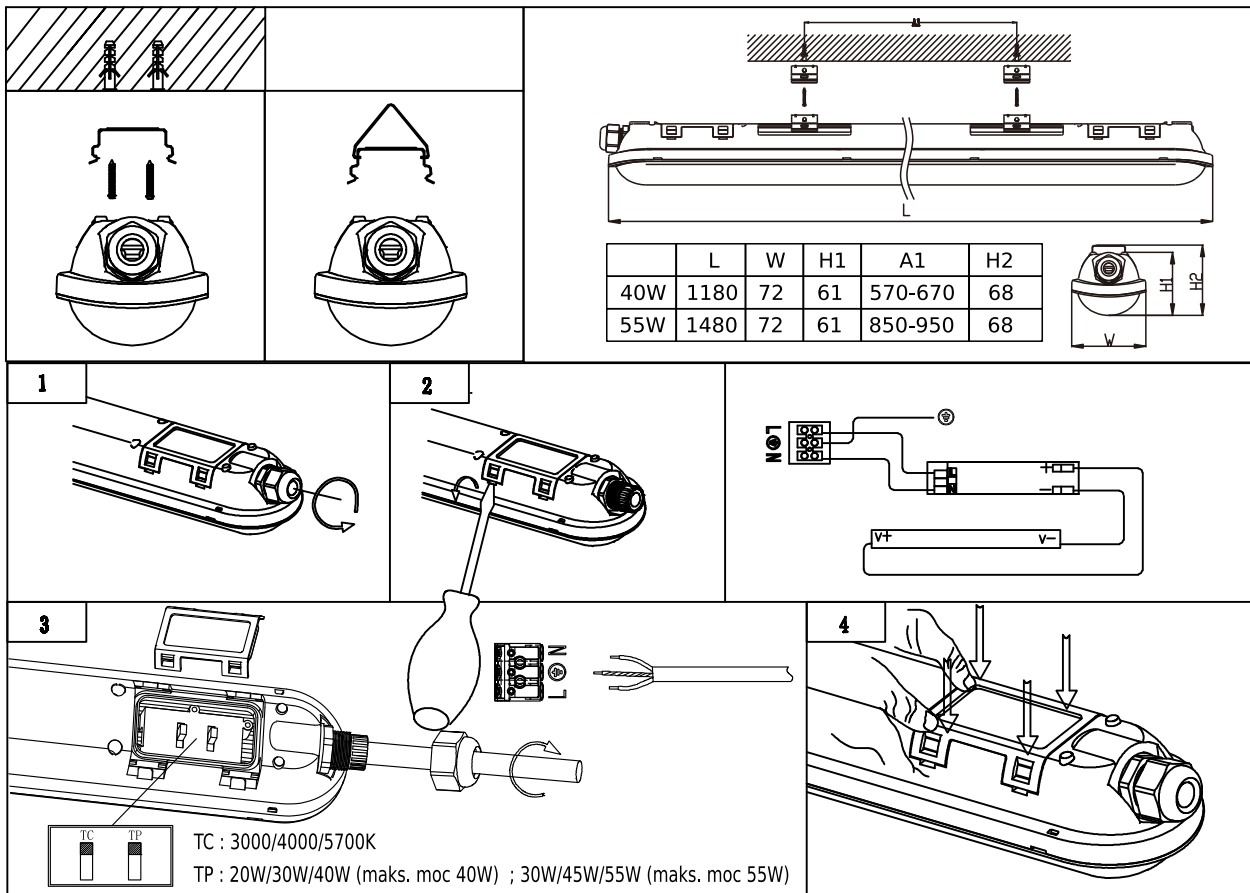

Producent :



RoHS