

VOLTEA™

światło zawsze przed Tobą



HASHTAG# PA6060 35W HASHTAG# PA30120 30W panele LED

220-240V 50/60Hz 	35 30 WAT		PF > 0,9 	113-115 lm/W	4000K
Ra > 80 	90° 		IP40 IP20 	IK 08 	3,17 3,18




Nowoczesny, minimalistyczny design, stalowy panel i moduły z wysokogatunkowego poliwęglanu



Niski współczynnik oślnienia - diody LED SMD2835 osadzone w pryzmatycznych reflektorach



Dostępna wersja standardowa oraz przystosowana do współpracy ze ściemniaczem

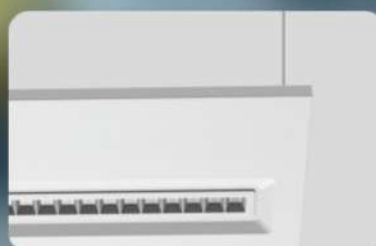

Montaż wpuszczany, nawierzchniowy w dodatkowej ramce lub podwieszany przy użyciu opcjonalnych linek

	PA6060 35W	PA30120 30W
Napięcie zasilania	220-240V 50/60Hz	
Moc	35W	30W
Współczynnik mocy	>0,9	
Strumień świetlny	3955 lm	3450 lm
Skuteczność	113 lm/W	115 lm/W
Temperatura barwowa	4000K	
Stopień odwzorowania barw	Ra>80	
Kąt świecenia	90°	
Klasa ochronności	II	
Stopień szczelności	IP40 / IP20	
Odporność na uderzenia	IK08	
Wymiary	595x595x28 mm	1195x295x28 mm
Masa	3,17 kg	3,18 kg

Polecany do biur, sal konferencyjnych, urzędów, szkół, uczelni, gabinetów lekarskich, hoteli.

- * wykonany ze stali i wysokogatunkowego poliwęglanu
- * diody LED 2835 osadzone w matrycy pryzmatycznych reflektorów
- * niski współczynnik oślnienia <19
- * dostępne wersje standardowe oraz współpracujące ze ściemniaczem
- * montaż wpuszczany, nawierzchniowy w dodatkowej ramce lub podwieszany przy użyciu opcjonalnych linek

Panele HASHTAG# PA oferują idealne połączenie stylowego wyglądu i optymalnej wydajności. Gładką, wykonaną ze stali tafłę oprawy przecinają linie diod osadzonych w pryzmatycznych reflektorach z wysokogatunkowego poliwęglanu. Dzięki temu rozwiązaniu zapewniają optymalny rozsył światła i pełną kontrolę oślnienia zgodnie z najnowszymi wymaganiami w oświetleniu biurowym (UGR <19). Montaż wpuszczany, nawierzchniowy w dodatkowej ramce lub przez zawieszenie na opcjonalnych, estetycznych linkach. Dostępne wersje ze standardowym zasilaczem lub przystosowane do pracy ze ściemniaczem.

