



Instrukcja montażu opraw oświetleniowych LED STADIO 300W, 480W


Instrukcje bezpieczeństwa

Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest **WYŁĄCZONE** i oprawa nie jest gorąca przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji, montażu lub demontażu. Oprawa posiada źródło światła LED niewymienne przez użytkownika. Unikaj zbliżania się do świecącej oprawy i nie kieruj wzroku bezpośrednio na źródło światła. Upewnij się, że przewody zasilania i śruby są dobrze zamocowane przed włączeniem zasilania. Uszkodzony przewód zasilający powinien być wymieniony wyłącznie przez producenta lub uprawniony serwis.


Montaż

Projektor posiada pałąk umożliwiający mocowanie do płaskiej powierzchni np. ściany, sufitu, podłogi lub do odpowiedniego wysięgnika. W zależności od sposobu montażu należy użyć odpowiednich śrub z podkładkami i nakrętkami lub kołków i wkrętów odpowiednich dla rodzaju podłoża. Pałąk umożliwia regulację kąta nachylenia projektora.



1. Przed rozpoczęciem montażu wyłączyć napięcie zasilające.
2. Przed montażem do stałego podłoża przygotować otwory oraz kołki i wkręty. Zamocować oprawę korzystając z otworów montażowych w pałąku.
3. Podłączyć przewody projektora do przewodów zasilających zgodnie z oznaczeniami używając złącza o odpowiednim stopniu szczelności.
5. Włączyć zasilanie.



300W, 480W



regulacja kąta nachylenia

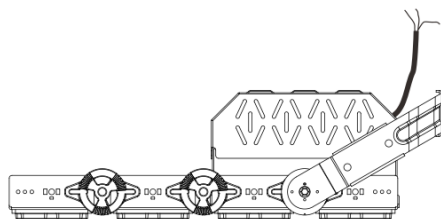

Specyfikacja:

Napięcie zasilania : 220-240V 50/60Hz moc : 300W, 480W

Klasa szczelności IP 65

