

VOLTEA™

światło zawsze przed Tobą

TINA SQUARE

13W

energooszczędna oprawa LED



220-240V
50/60Hz



13
WAT

PF 0,7



>100
lm/W

4000K




Ra 80



IK 10



IP 54



0,86
(1,05)



TINA
SQUARE

TINA
SQUARE NUMERATOR

TINA
SQUARE z ramką

TINA
SQUARE z ramką NUMERATOR



POLIWĘGLAN

Wytrzymała obudowa
i klosz z poliwęglanu



Płaska, nowoczesna
konstrukcja




Do wewnątrz i na
zewnątrz budynków



Źródło światła stanowią
wysokosprawne diody LED



Metalowa, zatrzaskowa
klamra ułatwiająca montaż

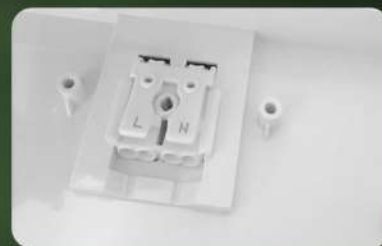

Wygodna automatyczna
kostka przyłączeniowa

Napięcie zasilania	220-240V 50/60Hz	Oświetlenie klatek schodowych, korytarzy, portali, wejść. * obudowa i klosz z poliwęglanu * wysokosprawne diody LED SMD * wersja z grafiką / oznakowaniem numeracji budynku - TINA Square NUMERATOR * opcjonalna aluminiowa ramka * metalowa klamra ułatwiająca montaż * wygodna automatyczna kostka przyłączeniowa * trwałość 30 tys. godzin
Moc	13W	
Współczynnik mocy	0,7	
Strumień świetlny	1350 lm	
Skuteczność	>100 lm/W	
Temperatura barwowa	4000K	
Stopień odwzorowania barw	Ra 80	
Odporność na uderzenia	IK10	
Stopień szczelności	IP54	
Klasa ochronności	II	
Wymiary (wymiary z ramką)	280x280x54 (285x285x55) mm	
Waga (waga z ramką)	0,86 (1,05) kg	

Modna linia nowoczesnych opraw typu „ULTRA THIN”. Płaska obudowa i klosz wykonane z wysoce odpornego na uderzenia poliwęglanu. Bardzo równomiernie rozproszony strumień światła uzyskano przez użycie odpowiedniego klosza oraz dobrze zaprojektowanego modułu LED. Zwarta konstrukcja utrudnia dostęp do środka oprawy osobom niepowołanym i skutecznie chroni jej wnętrze przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami i wilgocią. Wygodny dostęp do przewodów zasilania bez otwierania oprawy, automatyczna kostka przyłączeniowa i łatwe mocowanie do ściany lub sufitu za pomocą zatrzaskowej klamry czynią oprawę przyjazną w montażu. Wysoka klasa szczelności IP54 rozszerza możliwości zastosowań opraw serii TINA o lokalizacje na zewnątrz budynków nie narażone na bezpośredni strumień wody. TINA Square znakomicie sprawdzi się nie tylko jako oświetlenie podstawowe, ale również świecący numer budynku (TINA SQUARE NUMERATOR), a dodatkowo może zostać wyposażona w aluminiową ramkę zmieniającą wygląd i zabezpieczającą krawędzie. W tej linii produktów dostępne są również wersje z czujnikiem zmierzchu - TINA Zmierzch i TINA Square Zmierzch oraz czujnikami ruchu i zmierzchu - TINA Duomatic-R i TINA Square Duomatic-R.

