

VOLTEA™

światło zawsze przed Tobą



DEAL HE

36W 60x60

PANEL LED



Przyjazny dla wzroku

220-240V
50/60Hz



36
WAT

PF 0,95



120
lm/W*

4000K



Ra 80



IP20



1,4



Estetyczna obudowa. Biała ramka ze stopu aluminium 6063, mleczny, jednorodny klosz.



Kompaktowa, lekka konstrukcja o bardzo niewielkiej grubości.




Wydajne źródło światła LED, soczewki kształtujące strumień z wysokiej jakości PMMA.



Przyjemne w odbiorze światło, zredukowany do minimum efekt migotania, brak efektu olśnienia.



Zintegrowany zasilacz o wysokiej sprawności, łatwa instalacja dzięki automatycznej kostce przyłączeniowej.

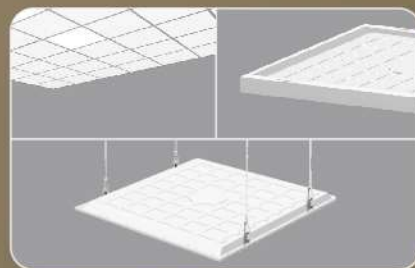

Montaż w suficie systemowym, oraz natynkowy lub podwieszany z opcjonalnymi akcesoriami.

Napięcie zasilania	220-240V 50/60Hz	Szeroki zakres zastosowania w oświetleniu wnętrz – biur, sklepów, korytarzy, sal wykładowych itp. * płaska obudowa o bardzo niewielkiej grubości * ramka ze stopu aluminium 6063 * efektywne źródło LED * soczewki z wysokiej jakości PMMA * jednorodny strumień światła * zredukowany do minimum efekt migotania * brak efektu olśnienia * trwałość powyżej 30 tys. godzin
Moc	36W	
Współczynnik mocy	0,95	
Strumień świetlny	4320 lm*	
Skuteczność	120 lm/W*	
Temperatura barwowa	4000K	
Stopień odwzorowania barw	Ra 80	
Klasa ochronności	I	
Stopień szczelności	IP20	
Wymiary (bez zasilacza)	595 x 595 x 25 mm	
Waga	1,4 kg	

*±3%

Szeroki wachlarz zastosowań w oświetleniu wewnętrznym. Nowoczesne, wydajne i energooszczędne źródło światła LED przyjazne dla wzorku. Płaska, kwadratowa konstrukcja o bardzo niewielkiej grubości i różnorodne sposoby montażu dają duże możliwości aranżacji oświetlenia w pomieszczeniach. Wysokosprawny zasilacz zapewnia energooszczędność i zredukowanie do minimum niepożądanego efektu migotania. Zalecany montaż w systemowych sufitach podwieszanych lub na sufitach i ścianach przy zastosowaniu dodatkowych ramek montażowych lub przez zawieszenie przy wykorzystaniu opcjonalnych linek.

