


LOTUS

24W / 36W



oświetlenie:
Uniwersalne źródło światła,
zamiennik żarówek i innych
popularnych źródeł z trzonkiem E27



Szeroki wachlarz zastosowań np. do opraw oświetlenia parkowego i ulicznego. Konstrukcja zapewniająca zachowanie warunków termicznych gwarantujących długi okres pracy. Dookólny rozsył światła. Źródłem światła są wysokosprawne diody LED. Przez zastosowanie mlecznego klosza z poliwęglanu udało się osiągnąć dobre rozproszenie strumienia generowanego przez diody LED oraz uniknąć niepożądanego zjawiska olśnienia.


- kompaktowa obudowa
- równomierny rozkład światła
- dookólny rozsył światła
- mleczny klosz z poliwęglanu
- trwałość ≥ 25 tys. godzin

LEKKI

220-240V 50/60Hz 	E27 	24 36 WAT	PF $\geq 0,7$ PF $\geq 0,9$
>160° lm/W	4000 K 	Ra 80 	-20÷40°C



Otwory wentylacyjne dla lepszego odprowadzania nadmiaru ciepła

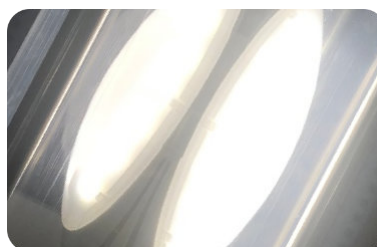

Dookólny rozsył światła



Kompaktowa obudowa. Klosz z mlecznego poliwęglanu. Brak efektu olśnienia.



Szeroki wachlarz zastosowań np. oprawy oświetlenia parkowego i ulicznego

LOTUS:	24W	36W
Napięcie zasilania	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	E27
Moc	24W	36W
Współczynnik mocy	≥0,7	≥0,9
Strumień świetlny	4000 lm*	6000 lm*
Skuteczność	>160 lm/W*	>160 lm/W*
Temperatura barwowa	4000K	4000K
Stopień odwzorowania barw	Ra 80	Ra 80
Kąt rozsyłu światła	330°	330°
Zakres temperatur pracy	-20 ÷ +40°C	-20 ÷ +40°C
Żywotność	≥25 000h	≥25 000h
Wymiary	Ø85 x 195mm	Ø96 x 228mm
Waga	0,18kg	0,28 kg

* Podane wartości mają charakter referencyjny. Podstawę wykonania projektu oświetlenia stanowią dostarczone przez VOLTEA pliki fotometryczne.

