


VOLTEA®

światło zawsze przed Tobą

DEAL panele LED

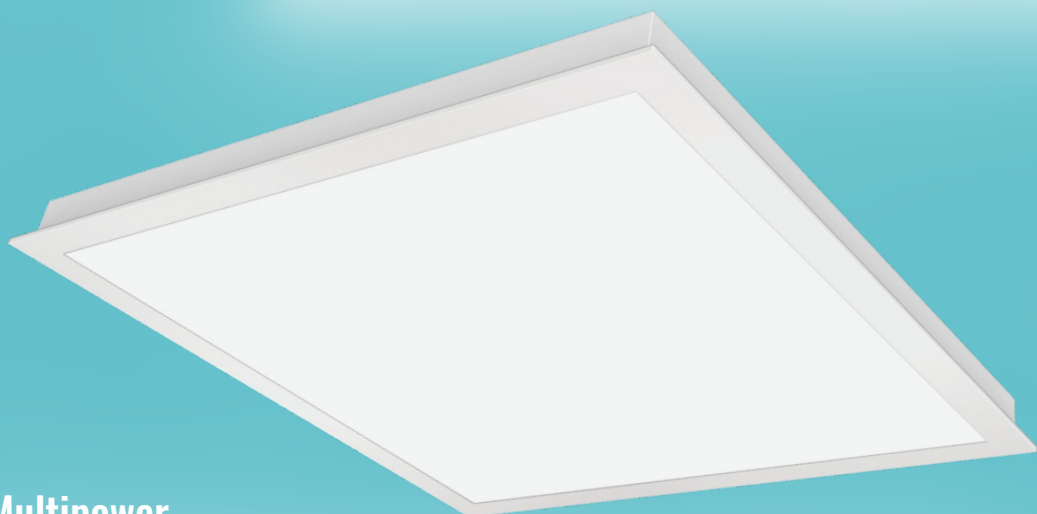

40W 30x120,
40W 60x60 Cameleon Multipower,
40W 60x60 Cameleon Multipower UGR<19,
40W 30x120 Cameleon Multipower UGR<19

220-240V 50/60Hz 	40 WAT	PF 0,9 	do 120° lm/W	3000 4000 6000 K 
90° 110° 	Ra 80 	IP 40 	-10÷35°C 	 brak efektu ośnienia 



Funkcja MULTIPOWER -
możliwość dostosowania mocy
do zastosowania



Funkcja Cameleon
- możliwość wyboru jednej z 3 temp.
barwowych ciepła, neutralna, zimna



Estetyczna obudowa.
Aluminiowa, biała ramka,
mleczny klosz.



Jednorodny strumień światła.
Brak efektu ośnienia.



Montaż wpuszczany
lub nawierzchniowy
w opcjonalnej ramce.

DEAL:	30x120	60x60 Cameleon Multipower	60x60 Cameleon Multipower UGR<19	30x120 Cameleon Multipower UGR<19
Napięcie zasilania	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
Moc	40W	20W - 30W - 40W (przełączana)	20W - 30W - 40W (przełączana)	20W - 30W - 40W (przełączana)
Współczynnik mocy	0,9	0,9	0,9	0,9
Strumień świetlny	4800 lm*	2400/3600/4800 lm*	2400/3600/4800 lm*	2400/3600/4800 lm*
Skuteczność	120 lm/W*	do 120 lm/W*	do 120 lm/W*	do 120 lm/W*
Temperatura barwowa	4000K	3000K - 4000K - 6000K (przełączana)	3000K - 4000K - 6000K (przełączana)	3000K - 4000K - 6000K przełączana
Kąt świecenia	110°	110°	90°	90°
UGR			<19	<19
Stopień odwzorowania barw	Ra≥80	Ra 80	Ra 80	Ra 80
Stopień szczelności	IP40	IP40	IP40	IP40
Klasa ochronności	I	I	I	I
Zakres temperatur pracy	-10 ÷ +35°C	-10 ÷ +35°C	-10 ÷ +35°C	-10 ÷ +35°C
Żywotność	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Wymiary	1195 x 295 x 33 mm	595 x 595 x 33 mm	595 x 595 x 33 mm	1195 x 295 x 33 mm
Waga	1,25 kg	1,25 kg	1,25 kg	1,3 kg

* ±10%. Podane wartości mają charakter referencyjny. Podstawę wykonania projektu oświetlenia stanowią dostarczone przez VOLTEA pliki fotometryczne.

Panel LED jest świetną alternatywą dla tradycyjnych opraw rastrowych. Nowoczesne, wydajne i energooszczędne źródło światła równomiernie rozłożone na całej powierzchni zapewnia brak niepożądanego efektu olśnienia i pulsowania światła. Płaska, kwadratowa konstrukcja z aluminiową ramką i mlecznym kloszem daje duże możliwości aranżacji oświetlenia w różnych pomieszczeniach. Różnorodne możliwości sposobu montażu: w systemowych sufitach podwieszanych, wpuszczany za pomocą dodatkowych klipsów, przez zawieszenie przy wykorzystaniu opcjonalnych zestawów linek z regulacją długości lub na sufitach i ścianach przy zastosowaniu dodatkowych ramek montażowych. Panele dostępne są w wersji standardowej oraz wyposażonej w funkcje Cameleon (wybór temperatury barwowej) oraz Multipower (wybór mocy).

Oświetlenie biur, urzędów, gabinetów, placówek medycznych, budynków użyteczności publicznej, sal lekcyjnych i wykładowych, lokali usługowych, sklepów, salonów itp.

- funkcja CAMELEON - możliwość wyboru jednej z 3 temp. barwowych ciepła, neutralna, zimna
- funkcja MULTIPOWER - możliwość dostosowania mocy do potrzeb
- płaska obudowa z aluminiową ramką i mlecznym kloszem
- wysokosprawne LED SMD2835
- jednorodny strumień światła
- zredukowany do minimum efekt olśnienia
- dostępny kwadratowy lub prostokątny
- trwałość 50 tys. godzin



60x60

30x120

