


VOLTEA™

światło zawsze przed Tobą

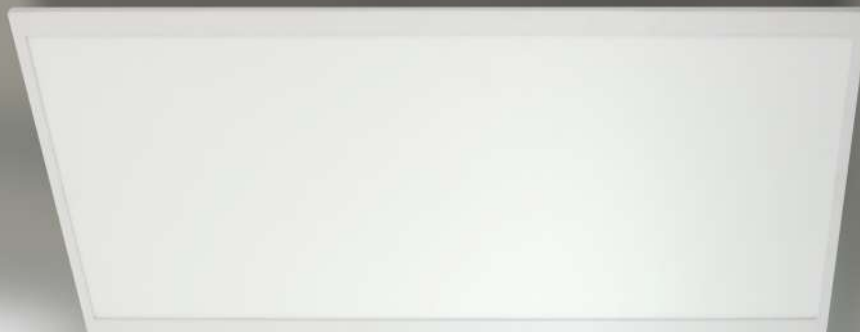

DEAL

40W 60x60 IP44

PANEL LED



Estetyczna obudowa. Aluminiowa, biała ramka, mleczny klosz.



Wysoka skuteczność, jednorodny strumień światła. Brak efektu olśnienia.



Podwyższona klasa szczelności frontowej strony panelu.






Wiele możliwości montażu: wpuszczany, nawierzchniowy z opcjonalną ramką, podwieszany z opcjonalnymi linkami.

Napięcie zasilania	220-240V 50/60Hz	<p>Szeroki zakres zastosowania w oświetleniu wnętrz – biur, sklepów, korytarzy itp.</p> <p>* płaska obudowa z aluminiową ramką</p> <p>* podwyższona klasa szczelności frontowej strony panelu IP44</p> <p>* równomierny rozkład światła na całej powierzchni</p> <p>* brak niepożądanego efektu olśnienia i pulsowania światła</p> <p>* różnorodne możliwości sposobu montażu</p> <p>* trwałość 30 tys. godzin (L70B50)</p>
Moc	40W	
Współczynnik mocy	0,9	
Strumień świetlny	4400 lm*	
Skuteczność	110 lm/W*	
Temperatura barwowa	4000K	
Stopień odwzorowania barw	Ra 80	
Klasa ochronności	II	
Stopień szczelności	IP44 (strona frontowa)	
Wymiary	595 x 595 x 30 mm	
Waga	1,49 kg	

*±5%

Szeroki wachlarz zastosowań w oświetleniu wewnętrznym. Nowoczesne, wydajne i energooszczędne źródło światła LED. Płaska, kwadratowa konstrukcja o podwyższonej klasie szczelności od strony frontowej daje duże możliwości aranżacji oświetlenia w różnych pomieszczeniach. Różnorodne możliwości sposobu montażu: w systemowych sufitach podwieszanych, wpuszczany za pomocą dodatkowych klipsów, przez zawieszenie przy wykorzystaniu opcjonalnych zestawów linek z regulacją długości lub na sufitach i ścianach przy zastosowaniu dodatkowych ramek montażowych.

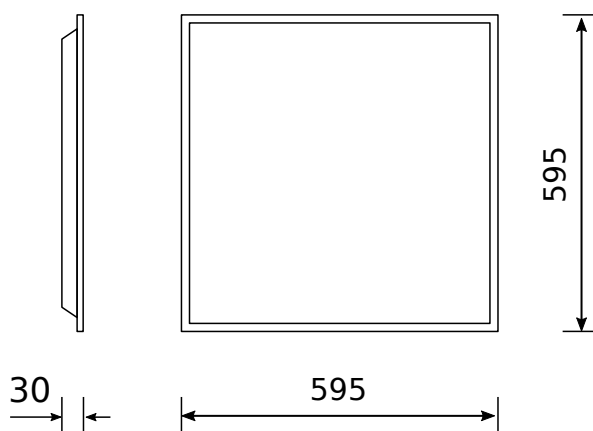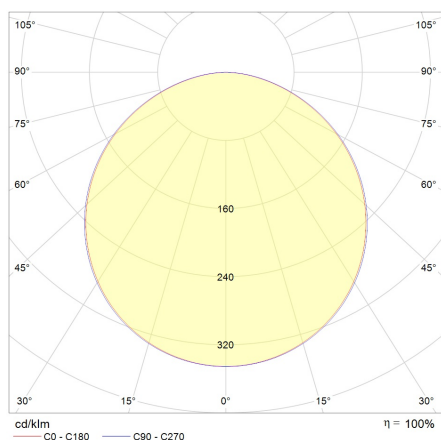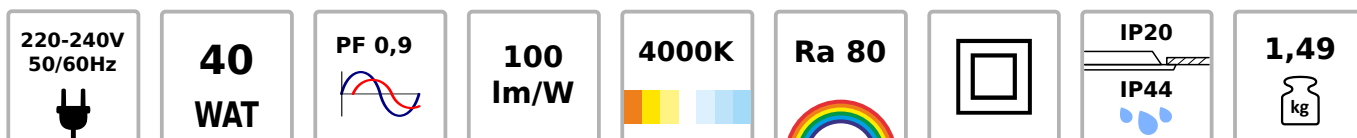

wymiary (bez zasilacza)