

VOLTEA™

światło zawsze przed Tobą




PANCAKE

18W 24W

PANCAKE Square

18W

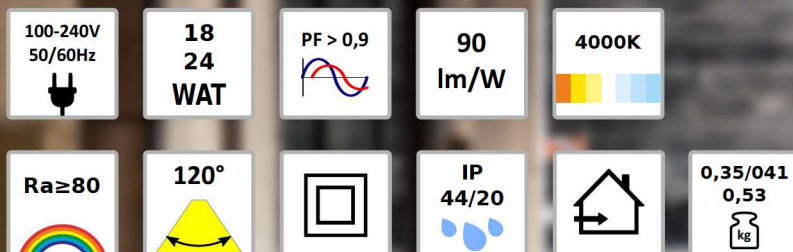

Bardzo cienka obudowa z wytrzymałego poliwęglanu



Elegancki minimalizm - brak ramki klosza. Świeci całą powierzchnią



Dostępna w różnych mocach, okrągła i kwadratowa.



Odłączany zasilacz i sprężynujące uchwyty montażowe ułatwiają instalację.

Napięcie zasilania	100-240V 50/60Hz		<p>Oświetlenie sklepów, biur, urzędów, obiektów opieki zdrowotnej, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń hotelowych i mieszkalnych.</p> <p>Przeznaczona do wpuszczanego montażu w sufitach podwieszanych.</p> <ul style="list-style-type: none"> * lekka obudowa z poliwęglanu * jednorodny strumień światła * wysokosprawne diody SMD2835 * szeroki kąt świecenia * zredukowane do minimum tętnienie światła * sprężynujące, regulowane uchwyty umożliwiają montaż w otworach o różnych rozmiarach * dostępna również w obudowie kwadratowej * trwałość ponad 30000 godz.
Moc	18W	24W	
Współczynnik mocy	>0,9		
Strumień świetlny	1620 lm	2160 lm	
Skuteczność	90 lm/W		
Temp. barwowa	4000K		
Stopień odwzorowania barw	Ra≥80		
Kąt świecenia	120°		
Klasa ochronności	II		
Stopień szczelności	IP44 / IP20		
Wymiary	Ø170x32 / 170x170	Ø223 x 32 mm	
Masa	0,35 kg / 0,41 kg	0,53 kg	

Wyjątkowo płaskie oprawy do montażu wpuszczanego w sufitach podwieszanych. Wytrzymały, poliwęglanowy klosz pozbawiony jest ramki, dzięki czemu oprawa całą powierzchnią generuje jednorodny, dobrze rozproszony, szeroki strumień światła. Zastosowane rozwiązania pozwoliły zredukować do minimum tętnienie światła często występujące w tańszych oprawach. Wysoki stopień odwzorowania barw, neutralna temperatura barwowa światła i korzystna proporcja jakości do ceny dają oprawie możliwość wszechstronnego zastosowania. Odłączana kostka zasilacza i rozsuwane, sprężynujące uchwyty ułatwiają sprawny montaż.

