

VOLTEA™



światło zawsze przed Tobą



TINA Square Multipower

6W-15W-24W

energooszczędna oprawa LED



MULTIPOWER



Klosz z wysoce odpornego poliwęglanu



Płaska konstrukcja o stopniu szczelności IP54




Możliwe dodanie grafiki i / lub aluminiowej ramki



Funkcja MULTIPOWER
możliwość zmiany mocy





Metalowa klamra
ułatwiająca montaż

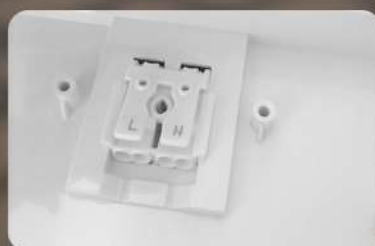

Wygodna automatyczna
kostka przyłączeniowa

Napięcie zasilania	220-240V 50/60Hz	Oświetlenie klatek schodowych, korytarzy, portali, wejść. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. * klosz z wytrzymałego poliwęglanu * funkcja MULTIPOWER - możliwość zmiany mocy oprawy * wysokosprawne diody LED SMD * metalowa klamra ułatwiająca montaż * wygodna automatyczna kostka przyłączeniowa * trwałość powyżej 30 tys. godzin
Moc (przełączana)	6W-15W-24W	
Współczynnik mocy	0,95	
Strumień świetlny	2600 lm	
Skuteczność	>100 lm/W	
Temperatura barwowa	4000K	
Stopień odwzorowania barw	Ra 80	
Odporność na uderzenia	IK10	
Stopień szczelności	IP54	
Klasa ochronności	II	
Wymiary	280 x 280 x 54 mm	
Masa	0,84 kg	

Modna linia nowoczesnych opraw typu „ULTRA THIN”. Płaska obudowa i klosz wykonane z wysoce odpornego na uderzenia poliwęglanu. Bardzo równomiernie rozproszony strumień światła uzyskano przez użycie odpowiedniego klosza oraz dobrze zaprojektowanego modułu LED. Zwarta konstrukcja utrudnia dostęp do środka oprawy osobom niepowołanym i skutecznie chroni jej wnętrze przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami i wilgocią. Wygodny dostęp do przewodów zasilania bez otwierania oprawy, automatyczna kostka przyłączeniowa i łatwe mocowanie do ściany lub sufitu za pomocą klamry czynią oprawę przyjazną w montażu. Wysoka klasa szczelności IP 54 rozszerza możliwości zastosowań opraw serii TINA o lokalizacje na zewnątrz budynków nie narażone na bezpośredni strumień wody. Ta linia produktów obejmuje oprawy okrągłe (TINA Multipower) i kwadratowe. Wszystkie dostępne są w wersji z czujnikiem zmierzchu (Multipower Zmierzch) oraz w wersji ze zintegrowanym czujnikiem ruchu i zmierzchu (Multipower Sensor), której parametry pracy można łatwo zmieniać za pomocą opcjonalnego pilota.

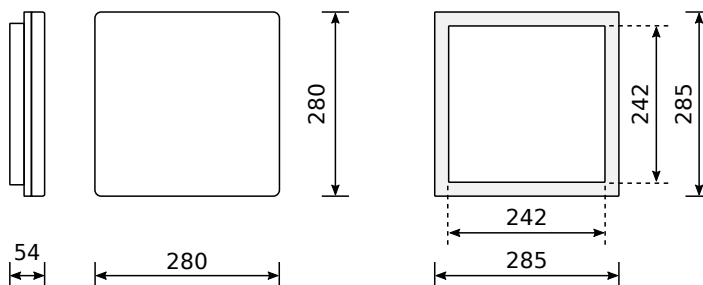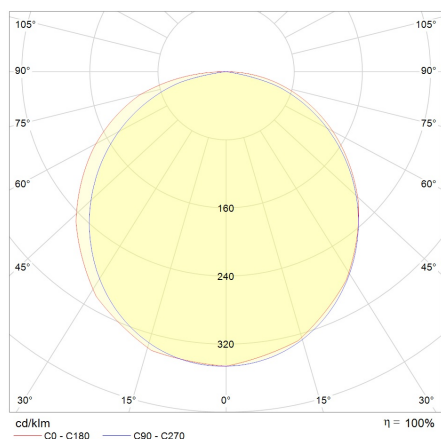

z opcjonalną ramką